

HY-8333T23

工业级二维无线条码扫描器

433+蓝牙双模底座 远距传输



产品特点:



影像式读码技术
130万像素高速扫描



卓越精准
高达3mil的扫描精度



一/二维码
DM/工业条码
可扫屏幕/中文




工业级防护
1.5米防摔,IP65级防护



433+蓝牙双模底座
传输距离可达100m

应用场景:

汽车 机械 电子 仪器等制造业\大型物流 仓库 码头 货运站 公共机构等

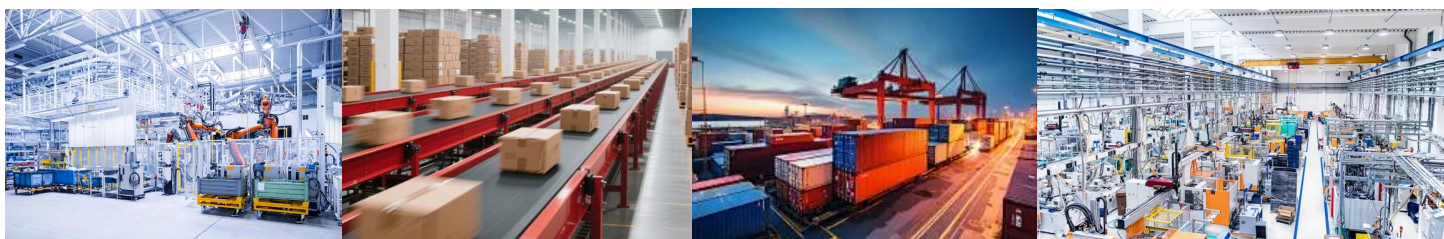

广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线: 400 901 3328

☎: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP: www.chinahyuan.com



产品画册

技术参数:

性能特点		
传感器像素	130万像素	
光源	对焦:红色617nm; 照明:白光 6,500k	
扫描速度	400次/秒	
识读精度	≥3mil	
识读模式	手动或自动	
对比度	≥20%	
扫描角度	转角 360°，左右 ± 60°，上下 ± 60°	
视场角	水平 43° (H)，垂直 36° (V)	
连接方式	USB/RS-232有线、433无线、蓝牙无线、离线储存	
解码能力		
一维条码	UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited , Composite Code A, Composite Code B, Composite Code C	
二维条码	Data Matrix , QR Code , Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Aztec , MaxiCode , 汉信码	
使用环境		
工作温度	-10℃~+50℃	
存储温度	-40℃~+70℃	
湿度	5%~95%（无冷凝）	
环境光照	0~8,600Lux（荧光） 0~100,000Lux（日光）	
识读景深		
	近焦	标准焦距
QR (5mil)	40mm~90mm	
Code39(3mil)	35mm~130mm	65mm~150mm
Code39(5mil)	35mm~180mm	45mm~250mm
EAN(13mil)	50mm~320mm	50mm~480mm
物理特性		
尺寸	211(L)*76(W)*100(H)mm	
重量	400g	
工作电压	DC3.3V	
工作电流，待机电流	260MA，110MA	
提示方式	蜂鸣器、LED 指示灯	
电池	3300MA	
应用范围		
商超零售 - 快速结算，快递物流 - 高速分拣，工业制造 - 产线追溯，仓储管理 - 库存盘点		
包装尺寸及重量		
小盒包装(313*190*108MM，1.18KG)，一箱10支（405*335*560MM，12.62KG）		

